



BLANKA LUFTLEDNINGAR.


DETALJER.

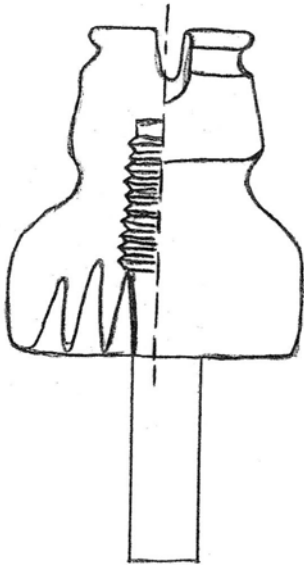

Isolator Nr 2 (Porslin)



Isolatorn fastgöres på krok eller regelpinne. Vid påskruvandet används Isolatorhylsa Nr 2 c:a 6 st.



Krok Nr 2.
Skrivas lodrätt in i stolpen.
Kroken skall skruvas in till hela sin horisontala del.